Kauçuk Kompansatör /
Rubber Expansion Joint

DN	L	ØD	$ØD_1$	k	b	Ødxn	Eksenel Uzama(mm)	Eksenel Büzülme(mm)	Yan Hareket (mm)	Açısal Haraket(°)	KG
32	100	140	76	100	18	18x4	6	9	9	15°	2
40	100	150	76	110	18	18x4	6	10	9	15°	2,5
50	100	165	86	125	20	18x4	7	10	10	15°	3
65	100	185	101	145	20	18x4	7	13	11	15°	3,85
80	100	200	116	160	20	18x8	8	15	12	15°	4,65
100	100	220	140	180	22	18x8	10	19	13	15°	5,4
125	120	250	168	210	22	18x8	12	19	13	15°	7,2
150	120	285	198	240	24	22x8	12	20	14	15°	8,85
200	120	340	254	295	26	22x12	16	25	22	15°	11
250	130	405	312	355	28	26x12	16	25	22	15°	16,2
300	130	460	375	410	28	26x12	16	25	22	15°	24,3
350	160	520	432	470	30	26x16	16	25	22	15°	32,5

NO	PARÇA ADI/PART NAME	MALZEME/MATERIAL
1	KÖRÜK	EPDM - NBR
2	TEL	YAY ÇELİĞİ
3	FLANŞ	GGG40.3 - ST37 - POLYAMID

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTY
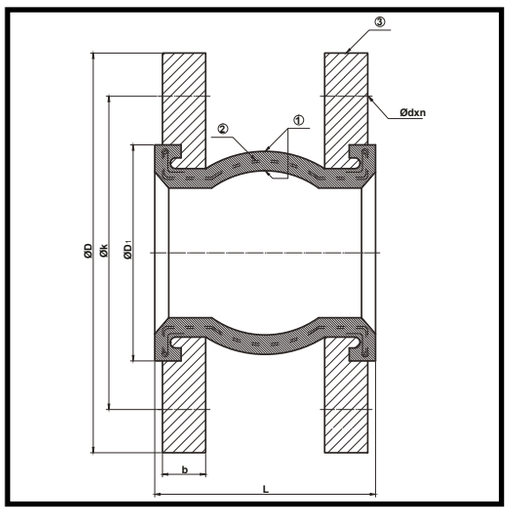
PN10 - PN16
NBR: -10°C / +82°C
EPDM: -10°C / +90°C
STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD FEATURES
DÖNER FLANŞLI KONSTRÜKSİYON
ROTARY FLANGED CONSTRUCTION
NBR, EPDM VE İSTENİLDİĞİNDE NEOPRENE ONDÜLASYON
NBR, EPDM AND OPTIONALLY NEOPRENE CORRUGATION
NOT / NOTE
KIZGIN YAĞ DEVRELERİNDE KULLANILMAZ
DO NOT USE HOT OIL LINE